

ASTROFDL400B



Datos Técnicos. Technical Data

Campana Industrial LED ASTRO 400W 52000lm 100-277V 6500K 80°
IP65 4KV - Meanwell HLG IK10
ASTRO LED High Bay Light 400W 52000lm 100-277V 6500K 80° IP65
4KV - Meanwell HLG IK10

Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP65 Exterior.Outdoor
Grado de Protección IK. IK Protection Level	IK10

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	400 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	1000 W
Ahorro Energético. Energy Savings	60%
Voltaje. Voltage	AC100-277 V
Frecuencia. Frequency	50/60
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.9
Regulable. Dimmable	no

Fuente de Alimentación. Power Source

Tipo de fuente de Al. Power Source Type	MEANWELL
Protección Sobretensiones. Surge Protection	2. Surge Protection. Sobretensión: Line- Earth: 4KV.

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	52000 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	130
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	6500K
Color Luz. Light Color	Blanco Día .Daylight
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	≥80
Ángulo Apertura. Beam Angle	80°

LED Chip

Tipo de Led. Led Type	SMD 3030
Marca chip LED. LED chip Brand	Lumiled
LEDs/unidad. LEDs/unit	600

Información Material. Material Information

Base. Base	Aluminio Fundición a presión. Die-Casting Aluminum
Difusor. Diffuser	PC Transparente. Transparent PC
Color. Color	Negro.Black

Datos Medioambientales. Environmental Data

Eficiencia Energética. Energy Efficiency	A++
Consumo de Energía. Energy Consumption	400kWh/1000h

Vida Útil. Lifespan

Vida Media. Rated Lifetime	54000h
----------------------------	--------

L70 at 55° = 79000

Otras Especificaciones Other Specifications

Lámpara reemplazable. Replaceble lamp	No
Incl. en Caja. Incl. In box	Luminaria,Manual,Conector IP65,cable de suspensión

Accesorios. Accessories

Montaje. Installation	BRACKET300500A2, BRACKET300500A3
Emergencia. Emergency	ROBPLUS50, ROB10123, ROB2460, ROB60123, ROB70123

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

Garantía ROBLAN. ROBLAN Warranty	5 años. years*
Usos h/año recomend. Recommended use h/year	3650
f,2011/65/EU	




Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. Item Code	ASTROFDL400B
Modelo. Model	ASTRO FDL
Gama. Range	LED PRO
Serie. Series	Campanas LED LED High Bay
Tecnología. Technology	LEDs LEDs
Código de Barras. Barcode	8435298015788
Clase ETIM. ETIM Class	EC001716
Unidades/Embalaje. Units/ Carton	1
Tipo Embalaje Unidad. Packaging Unit Type	Brown Carton Box
MEAS Carton	26x47x47
Peso Bruto. Gross Weight	8.58
Peso Neto. Net Weight	9.68

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso) <i>Operational Temperature Range</i>	-20~50
Rango de Temperatura (conservación) <i>Preservation Temperature Range</i>	-40~60
Rango de Humedad (Uso) <i>Operational Humidity Range</i>	95% Rh or below(@-20°C~50°C)

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

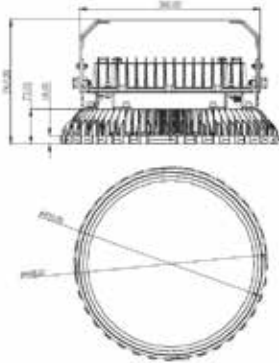

h:262
Ø:450

Peso producto. <i>Product Weight</i>	9.68
Instalación. <i>Installation</i>	Suspensión, Superficie. Suspended, Surface

Lugar de Instalación. *Installation place* Techo, Pared. *Roof, Wall*

Altura de montaje. *Range mounting height* 50
(Min - Max)

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com
Última actualización: 2020-09-19 21:49:46 UTC+0000
Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Last updated: 2020-09-19 21:49:46 UTC+0000
Subject to change without notice. Use the most recent data.

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

