

JXTRIP150B



Datos Técnicos. Technical Data

Pantalla TRIPROOF de LED 150cm 50W 5000lm 220-240V IP65 PC 6500K - c/conx rápida
TRIPROOF Luminaire LED 150cm 50W 5000lm 200-240V IP65 PC 6500K - W/ Fast conn.

Protección. Protection (IP)	IP65 Exterior.Outdoor
Clase de Aislamiento IEC Protection Class	II
Grado de Protección IK. IK Protection Level	IK08

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	50 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	116 W
Ahorro Energético. Energy Savings	57%
Voltaje. Voltage	220-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.9
Regulable. Dimmable	No

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	5000 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	100
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	6500K
Color Luz. Light Color	Blanco Día .Daylight
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	≥80
Ángulo Apertura. Beam Angle	120°

LED Chip

Tipo de Led. Led Type	SMD 2835
Marca chip LED. LED chip Brand	Bridgelux

Información Material. Material Information

Color. Color	Blanco.White
--------------	--------------

Datos Medioambientales. Environmental Data

Consumo de Energía. Energy Consumption	50kWh/1000h
---	-------------

Vida Útil. Lifespan

Vida Media. Rated Lifetime	50000h
----------------------------	--------

Otras Especificaciones Other Specifications

Incl. en Caja. Incl. In box	Luminaria,Manual,Driver
-----------------------------	-------------------------

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

Garantía ROBLAN. ROBLAN Warranty	5 años. years*
Usos h/año recomend. Recommended use h/year	3650
2006/95/EC,2004/108/EC,2011/65/EU	



*Consulte nuestras condiciones de Garantía.
Check our Warranty conditions

Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. Item Code	JXTRIP150B
Modelo. Model	JX TRIP
Gama. Range	LED TOP
Serie. Series	Pantallas Estancas Weatherproof Luminaire
Tecnología. Technology	LEDs LEDs
Código de Barras. Barcode	8435298027408
Clase ETIM. ETIM Class	EC000109
Unidades/Embalaje. Units/Cartron	10
Tipo Embalaje Unidad. Packaging Unit Type	Brown Carton Box
MEAS Carton	15.5x35.5x159
Peso Bruto. Gross Weight	13.96
Peso Neto. Net Weight	11.6

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Temperatura Ambiente Max.(TA) Max. Ambient Temperature	25
Rango de Temperatura (Uso) Operational Temperature Range	-25~40
Rango de Humedad (Uso) Operational Humidity Range	0%-90%

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation



h:63
l:1500
w:63

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

Instalación. *Installation* Superficie. *Surface*



Lugar de Instalación. *Installation place* Techo. *Roof*

Unidades maximas enlazables:8
Maximum Linkable pcs:8

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com
Última actualización: 2020-04-15 06:47:31 UTC+0000
Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Last updated: 2020-04-15 06:47:31 UTC+0000
Subject to change without notice. Use the most recent data.

Especificaciones Ópticas. *Optical Specifications*

Especificaciones Ópticas. *Optical Specifications*

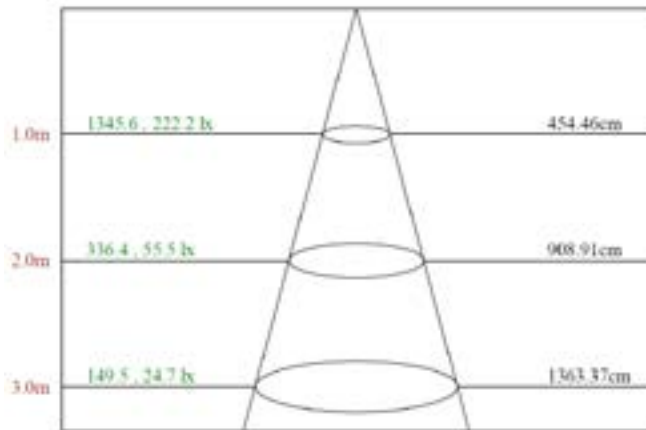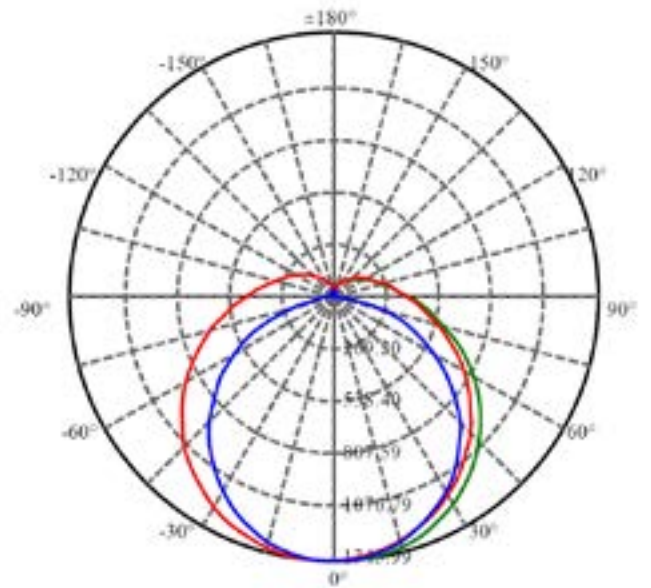

Max. Avr Beam angle of C150 plusse 152-49