

**JXTRIP60F**

**Datos Técnicos. Technical Data**

Pantalla TRIPROOF de LED 60cm 20W 2000lm 220-240V IP65 PC 4000K - c/conx rápida  
TRIPROOF Luminaire LED 60cm 20W 2000lm 200-240V IP65 PC 4000K - W/ Fast conn.

Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP65 Exterior. <i>Outdoor</i>
Clase de Aislamiento <i>IEC Protection Class</i>	II
Grado de Protección IK. <i>IK Protection Level</i>	IK08

**Información Eléctrica. Electrical Information**

Vatios. <i>Wattage</i>	20 W
Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i>	36 W
Ahorro Energético. <i>Energy Savings</i>	44%
Voltaje. <i>Voltage</i>	220-240 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60
Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	≥0.9
Regulable. <i>Dimmable</i>	No

**Información Lumínica. Light Technical Information**

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	2000 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	100
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	4000K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Frío . <i>Cool White</i>
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	≥80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	120°

**LED Chip**

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD 2835
Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i>	Bridgelux

**Información Material. Material Information**

Color. <i>Color</i>	Blanco. <i>White</i>
---------------------	----------------------

**Datos Medioambientales. Environmental Data**

Consumo de Energía. <i>Energy Consumption</i>	20kWh/1000h
--	-------------

**Vida Útil. Lifespan**

Vida Media. <i>Rated Lifetime</i>	50000h
-----------------------------------	--------

**Otras Especificaciones Other Specifications**

Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	Luminaria,Manual,Driver
------------------------------------	-------------------------

**Garantías & Calidad. Quality & Warranties**

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	5 años. <i>years*</i>
Usos h/año recomend. <i>Recommended use h/year</i>	3650
2006/95/EC,2004/108/EC,2011/65/EU	



\*Consulte nuestras condiciones de Garantía.  
*Check our Warranty conditions*

**Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics**

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	JXTRIP60F
Modelo. <i>Model</i>	JX TRIP
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Pantallas Estancas <i>Weatherproof Luminaire</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298027378
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC000109
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	10
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Brown Carton Box
MEAS Carton	15.5x35.5x69
Peso Bruto. <i>Gross Weight</i>	6.74
Peso Neto. <i>Net Weight</i>	5.5

**Avisos & Precauciones. Safety & Warnings**

Temperatura Ambiente Max.( TA) <i>Max. Ambient Temperature</i>	25
Rango de Temperatura (Uso) <i>Operational Temperature Range</i>	-25~40
Rango de Humedad (Uso) <i>Operational Humidity Range</i>	0%-90%

**Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation**


**Dimensiones e Instalación.** Dimensions & Installation

Instalación. *Installation* Superficie. *Surface*



Lugar de Instalación. *Installation place* Techo. *Roof*

Unidades maximas enlazables:20  
*Maximum Linkable pcs:20*

En caso de rotura. *In case of breakage:* [www.roblan.com](http://www.roblan.com)  
Última actualización: 2020-04-15 06:47:18 UTC+0000  
Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.  
*Last updated: 2020-04-15 06:47:18 UTC+0000*  
*Subject to change without notice. Use the most recent data.*

**Especificaciones Ópticas.** *Optical Specifications*

**Especificaciones Ópticas.** *Optical Specifications*

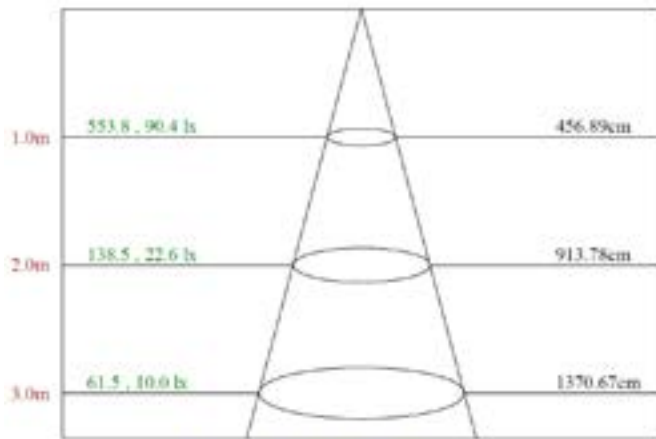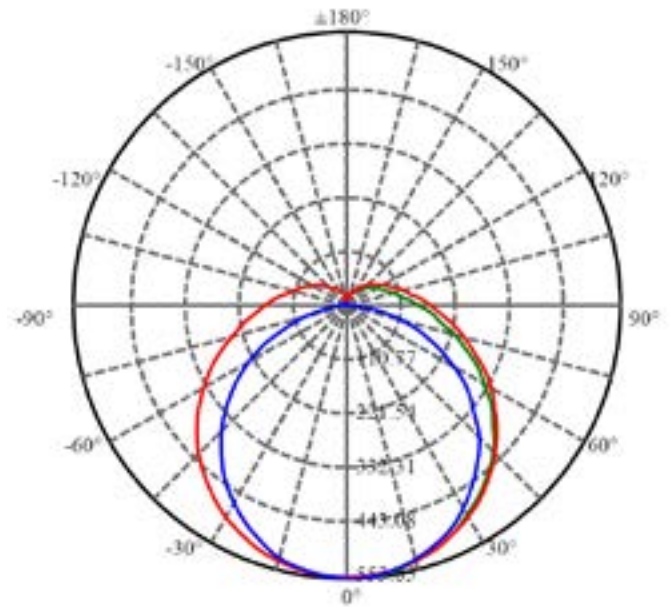

Max., Ave Beam angle of C10 plane 132.72