

MHLF20BW



Datos Técnicos. Technical Data

Proyectores LED F Blanco SMD 20W 6500K 2400lm 200-240V IP65 120°
LED F Whiteloodlight F White SMD 20W 6500K 2400lm 200-240V IP65 120°

Protección. Protection (IP)	IP65 Exterior
Clase de Aislamiento IEC Protection Class	I
Grado de Protección IK. IK Protection Level	IK08

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	20 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	50 W
Ahorro Energético. Energy Savings	60%
Voltaje. Voltage	200-240 V
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0,9

Fuente de Alimentación. Power Source

Tipo de fuente de Al. Power Source Type	ROBLAN DOB
---	------------

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	2400 Lm
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	6500K
Color Luz. Light Color	Blanco Día
Ángulo Apertura. Beam Angle	120°

LED Chip

Tipo de Led. Led Type	SMD 2835
-----------------------	----------

Información Material. Material Information

Info. Vidrio. Glass Info	Transparente
Color. Color	Blanco

Datos Medioambientales. Environmental Data

Eficiencia Energética. Energy Efficiency	A++
Consumo de Energía. Energy Consumption	20kWh/1000h

Vida Útil. Lifespan

Vida Media. Rated Lifetime	50000h
# de Encendidos. Switching Cycles	50000

Otras Especificaciones Other Specifications

Incl. en Caja. Incl. In box	(sin conector IP65),Manual,Proyector
-----------------------------	--------------------------------------

Accesorios. Accessories

Montaje. Installation	SPIKE1020
Emergencia. Emergency	ROBPLUS50, ROB10123, ROBTLED10. ROB60123, ROB70123


Garantías & Calidad. Quality & Warranties

*Consulte nuestras condiciones de Garantía.
Check our Warranty conditions

Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. Item Code	MHLF20BW
Modelo. Model	MHL F Low Blanco
Gama. Range	LED TOP
Serie. Series	Proyectores LED LED Floodlights
Tecnología. Technology	LEDs LEDs
Código de Barras. Barcode	8435298031269
Clase ETIM. ETIM Class	EC001744
Unidades/Embalaje. Units/Carton	24
Tipo Embalaje Unidad. Packaging Unit Type	Brown Carton Box
MEAS Carton	220x450x390

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

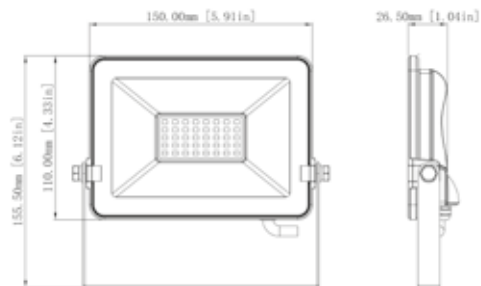

h:150
l:110
w:26.5

Instalación. Installation

Superficie

Lugar de Instalación. Installation place

Pared, Techo, Suelo

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com
 Última actualización: 2020-05-28 12:05:02 UTC+0000
 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Last updated: 2020-05-28 12:05:02 UTC+0000
 Subject to change without notice. Use the most recent data.

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

