

ICEIP44SENFWR32F

Datos Técnicos. Technical Data

Plafón TECHO SENSOR LED Redondo FULL BLANCO 32W 4000K
 3000lm 220-240V IP44
 SENSOR Bulkhead Lamp LED ROUND FULL WHITE 32W 4000K 3000lm

Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP44
	Uso Interior. Indoor Use

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	32 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	64 W
Ahorro Energético. Energy Savings	50%
Voltaje. Voltage	220-240 V
Amperios. Amps	0.24
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.9
Regulable. Dimmable	no

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	3000 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	94
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	4000 K
Color Luz. Light Color	Luz Fría. Cool White
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	≥80
Ángulo Apertura. Beam Angle	120°

LED Chip

Marca chip LED. LED chip Brand	Sanan
--------------------------------	-------

Información Material. Material Information

Base. Base	PS
Color. Color	Blanco. White

Vida Útil. Lifespan

Vida Media. Rated Lifetime	30000h
# de Encendidos. Switching Cycles	15000

Datos Medioambientales. Environmental Data

Eficiencia Energética. Energy Efficiency	A+
Consumo de Energía. Energy Consumption	32kWh/1000h
Niveles de Mercurio. Mercury Levels	0

Especificaciones Sensor. Sensor Specifications

Tecnología de Sensor. Sensor Technology	Microondas. Microwave
Ángulo de detección. Detection Angle	150°(pared. wall)/ 360°(techo.ceiling)
Sensor Crepuscular. Photo Sensor	2lux / 10lux / 25lux / 50lux / Disable
Altura max Instalación Sensor. Max height Sensor installation	6m
Sensibilidad Sensor de Luz. Detection sensitivity	10% / 25% / 50% / 75% / 100%
Detección de movimiento. Motion Detection	0.5~3m/s
Tiempo de encendido. On/Off time length	5s / 30s / 90s / 3min / 20min / 30min

HF system: 5.8GHz±75MHz, ISM wave band
 Transmitting power <0.5mW
 Power consumption ?0.5W(standby)
 Operating temperature : -35°C~70°C

Otras Especificaciones Other Specifications

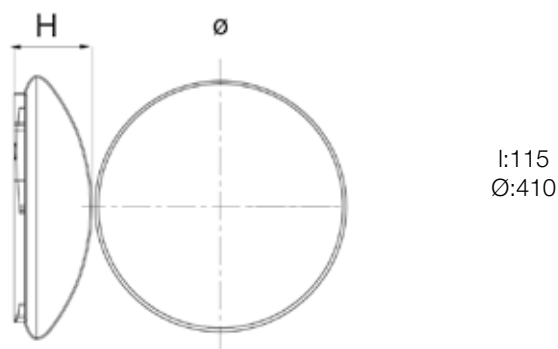
Incl. en Caja. Incl. In box	plafon; manual;tornillos
-----------------------------	--------------------------

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

Garantía ROBLAN. ROBLAN Warranty	2 años. years*
LVD EMC	



*Consulte nuestras condiciones de Garantía. Check our Warranty conditions

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation


Dimensiones. Dimensions	410x115
Peso producto. Product Weight	1,40
Instalación. Installation	Montaje de Superficie. Surface Mounted

Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. Item Code	ICEIP44SENFWR32F
Modelo. Model	ICE FPL IP44
Gama. Range	TOP
Serie. Series	Luminarias LED Luminaire
Tecnología. Technology	Tecnología LED. LED Technology

Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Código de Barras. Barcode	8435298014057
Unidades/Embalaje. Units/Carton	5
Tipo Embalaje Unidad. Packaging Unit Type	Carton Color Box
MEAS Carton	66x47x47.5
Peso Bruto. Gross Weight	8
Peso Neto. Net Weight	7

En caso de rotura. In case of breakage: www.roblan.com
 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
 Subject to change without notice. Use the most recent data.

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

